

FFP2



420 SL


Mascarilla ligera y fácil de almacenar.
Diseñado de perfil bajo.
Alta tecnología en los filtros medios y carga electrostática para evitar que entre pelusa en el filtro.
Interior acolchado y con poca pelusa para mayor confort.
Cosido en el exterior y sin partes metálicas, ayuda a que el ajuste sea más confortable en condiciones adversas, evita fugas y rozaduras con la piel.
El clip nasal ayuda a que se ajuste adecuadamente y junto con la almohadilla suave interior lo sella, para evitar que las gafas se empañen.
Empaquetado individual.

Norma	EN 149 AI + NRD
Peso	<16 gr
Resistencia respiración	Inhalación: 85 lpm <35Pa Exhalación: 85 lpm < 25Pa
Eficiencia en el filtrado	filtros > 95% de partículas sólidas y líquidas
Protección	FFP2
Forma	Plegada
Unidades en caja	240
Bolsa	Individual

Materiales

Filtro	Composite 3 capas
Cinta	Elastano
Clip nasal	Aluminio

EN 149

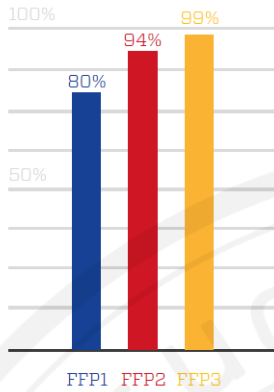

Partículas: son microfragmentos que se forman en la descomposición de un material sólido.

Gases: son pequeñas gotas que se forman por medio de la condensación o proceso de atomización de material líquido.

Vapores: son micro y nano partículas que se forman cuando materiales sólidos (por ej. Metales) se vaporizan por medio de altas temperaturas, estos vapores se enfrían rápidamente y se condensan.

	FFP1	FFP2	FFP3	IRU414SLOV	IRU425SLOV
--	------	------	------	------------	------------

Pintura, barnizado, pintura con spray	Con base disolvente aplicada con rodillo/brocha			X	X	
	Con base de agua aplicado con rodillo/brocha/pistola			X	X	
	Tratamientos de madera			X	X	
	Recubrimiento en polvo			X		
Lijado, desbarbado, esmerillado, perforaciones	Óxido, mayoría de metales, cemento, piedra, aglomerados	X				
	Cemento, madera, acero		X			
	Pinturas, barnices, recubrimientos anti-óxidos		X			
	Acero inoxidable, recubrimientos repelentes de suciedad			X		
Construcción y mantenimiento	Resinas, plásticos reforzados (carbono/fibra de vidrio)		X	X		
	Desbastado, polvo de cemento	X	X	X		
	Enlucido, extracción, mezcla de cemento	X	X	X		
	Demolición	X	X		X	
	Trabajos de tierra, movimiento de tierras, aplicado, apuntalado		X	X		
Metalúrgicas y fundiciones	Aplicación de aislantes		X	X		
	Soldadura		X	X	X	
	Galvanoplastia		X	X		
	Acabados, ranurados, perforados, remachados		X	X		
	Corte oxlacetilénicos		X	X		
Limpieza/ Recogida de basuras	Manipulación de metal fundido, aluminio fundido		X	X		
	Limpiezas, desinfecciones		X	X	X	
Biológicos	Recogida de basuras		X	X	X	
	Polen/ceniza animal	X				
Agricultura forestal	Moho/hongos, bacterias, virus		X	X		
	Manipulación de animales		X	X	X	
	Alimentación de animales, cosechadoras	X	X	X		
	Forraje, compostaje, cosechas		X	X		
Minería/canteras	Pesticidas, insecticidas (pulverización aérea)		X	X	X	
	Tunelados, perforaciones, excavaciones		X	X		
	Bombeos, dragados, lavados		X	X		
	Cortes y aserrados		X	X		
Otras aplicaciones industriales	Cambio de filtros		X	X		
	Tintas, tintes, disolventes		X	X	X	
	Aditivos en polvo/químicos		X	X	X	
	Productos farmacéuticos		X	X	X	
	Procesado de plástico/caucho		X	X	X	
	Extracción/procesado de gas y petróleo		X	X	X	X
	Cerámica			X		
Industria papelera		X	X			